


## Principskitse

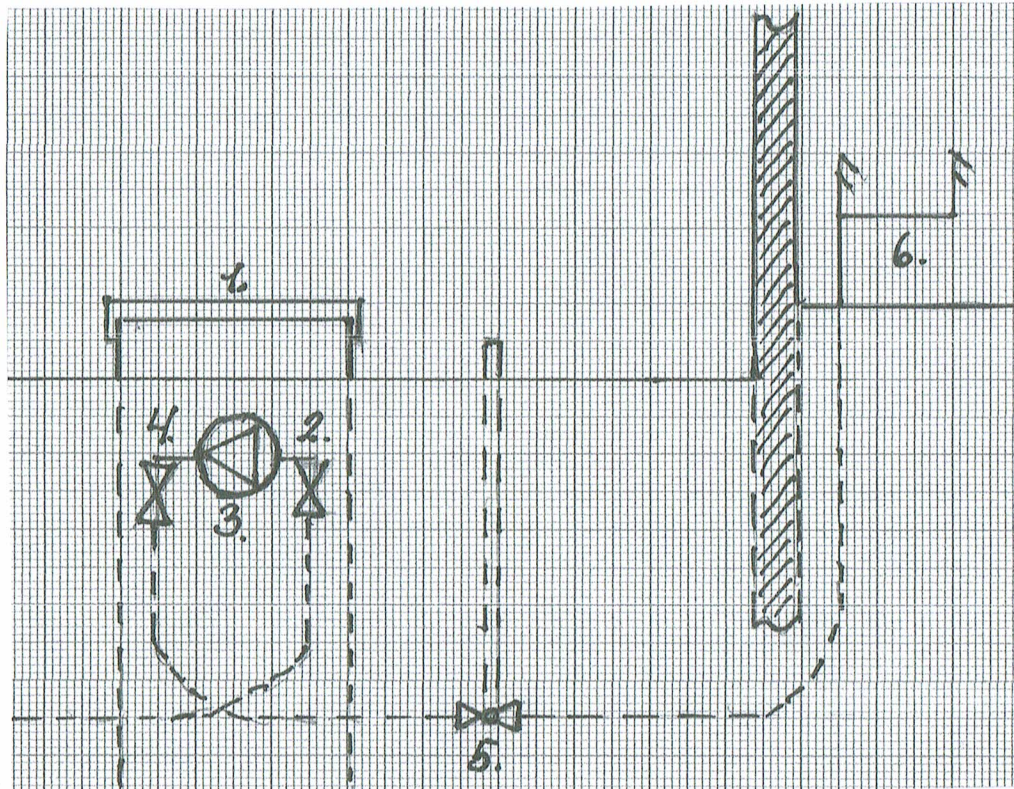

- 1.: Målerbrønd
- 2.: Afspærringsventil
- 3.: Vandmåler
- 4.: Afspærringsventil m. aftap
- 5.: Jordstophane med spindel
- 6.: Installation i hus

### Luk for vand

Luk for 2.  
Luk for 5. (flere omgange med uret til stop)  
Åben for 2. (kontroller at måleren står helt stille)  
Luk for 2.  
Åben for aftap skrue på 4.  
Åben for 6. (alle tapsteder)  
Tøm eller frostsikre installationer i hus

### Åben for vand

Luk for 6. (alle tapsteder)  
Åben for 5. (flere omgange mod uret til stop)  
Luk aftap skrue på 4.  
Åben 2. (kontroller at måleren står helt stille efter et par minutter.)